

## VN-Plug AC




### Plug ventilator met norm motor.

Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 0416 391999 of info@ventinet.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

Afmetingen	225 t/m 1.400 mm
Motor (standaard)	Norm motor IP55, 400/3/50
Capaciteit	t/m 80.000 m <sup>3</sup> /h
Druk	t/m 2.000 Pa
Regeling	Frequentie regeling
Behuizing	Staal gegalvaniseerd
Waaier	Staal gegalvaniseerd
Extra	Lichte en verzwaarde uitvoering Motoren voor alle spanningen, frequenties en certificaten mogelijk
Accessoires	Flexibele verbindingen / Trillingdempers / Contra flenzen / Dempers / Werkschakelaars / Frequentie regelaars


*Overige informatie op aanvraag*

## Maatindicatie VN-Plug AC

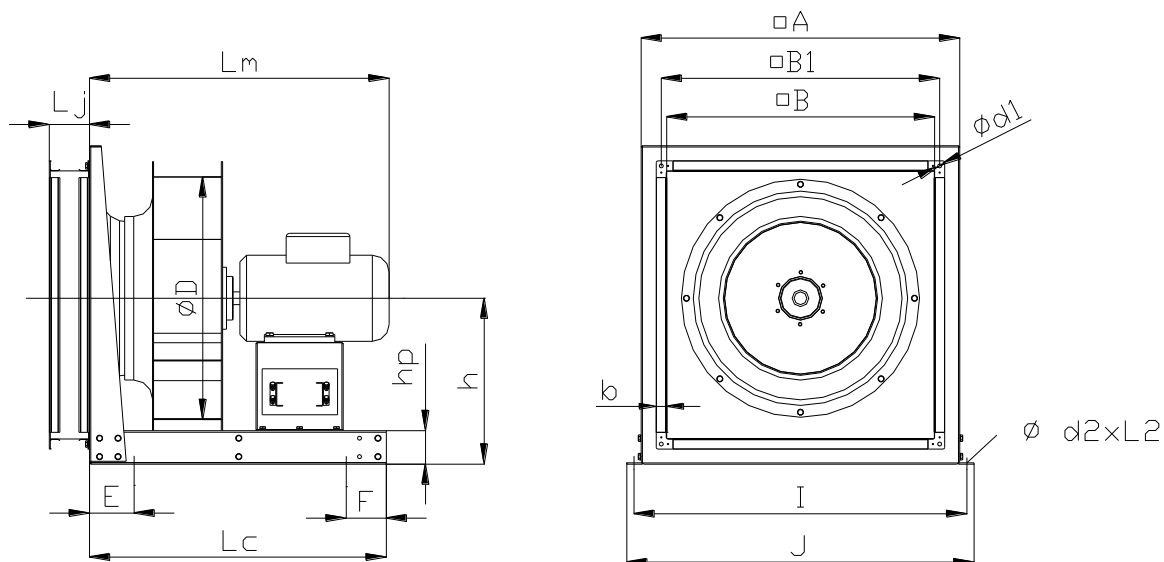

	A	B	B1	I	J	h	hp	E	F	Lj	b
225	330	250	270	345	360	165	40	80	100	120	20
250	360	280	300	375	390	180	40	80	100	120	20
280	400	315	335	415	430	203	40	80	100	120	20
315	460	355	375	478	495	243	40	80	100	120	20
355	500	400	420	518	535	260	40	80	100	120	20
400	560	450	470	580	610	285	40	80	100	120	20
450	630	500	530	660	690	325	40	105	105	120	30
500	710	590	530	730	760	365	80	125	125	120	30
560	750	630	660	780	810	380	80	130	130	120	30
630	850	710	740	895	935	440	80	130	130	120	30
710	950	800	830	995	1035	495	80	130	130	120	30
800	1050	900	930	1095	1135	535	80	130	120	120	30
900	1180	1000	1030	1225	1265	615	80	130	120	120	30
1000	1180	1120	1150	1325	1365	655	80	130	120	120	30
1120	1450	1250	1280	1500	1550	760	100	130	120	120	30
1250	1600	1400	1430	1660	1720	835	120	130	120	120	30
1400	1800	1600	1630	1860	1920	915	140	130	120	120	30

## Maatindicatie VN-Plug AC (compact model)

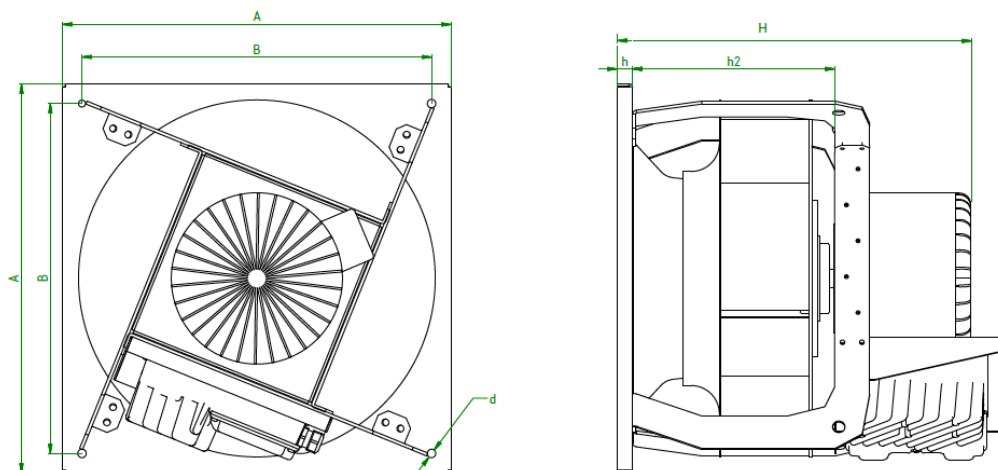

\* afbeelding met EC motor

	A	B	d	h2	h	H
225	400	350	11	165	20	400 - 513
250	400	350	11	180	20	415 - 528
280	400	350	11	190	20	450 - 538
315	500	450	11	220	20	480 - 585
355	500	450	11	240	20	500 - 605
400	500	450	11	260	20	520 - 667
450	630	580	11	280	20	540 - 687
500	630	580	11	320	20	615 - 765
560	800	750	11	372	20	720 - 887
630	800	750	11	410	20	758 - 970

