

## VN-Box S



### Boxventilator met achterovergebogen schoepen.

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en naast het onderstaand type zijn er nog meer mogelijkheden om het gewenste werkpunt te bereiken.

Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 0416 391999 of info@ventinet.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

Afmetingen	250 t/m 700 mm
Motor (standaard)	Norm motor IP55, 230/1/50 of 400/3/50
Capaciteit	t/m 12.000 m <sup>3</sup> /h
Druk	t/m 500 Pa
Regeling	Frequentie regeling
Behuizing	Stalen gegalvaniseerde panelen met aluminium profielen
Extra	Standaard dubbele panelen. Uitvoering mogelijk voor hoge temperaturen t/m <b>180°C</b>
Accessoires	Beschermrooster / Regenkap / Montage voeten / Trillingdempers / Filter sectie / Werkschakelaars / Frequentie regelaars

## 4 polig (1.500 opm.) – 230/1/50

Model	Capaciteit max. (m <sup>3</sup> /h)	100 Pa m <sup>3</sup> /h	200 Pa m <sup>3</sup> /h	400 Pa m <sup>3</sup> /h	Druk max. (Pa stat.)	Motor (kW)	In max. (A)
254 M	900	500	-	-	160	0,09	1,00
314 M	1.820	1.550	1.050	-	300	0,12	1,30
354 M	3.100	2.700	2.150	-	375	0,25	2,20
404 M	4.350	3.900	3.350	1.900	480	0,55	4,30
454 M	4.650	4.250	3.800	2.300	510	0,75	5,50

## 4 polig (1.500 opm.) – 400/3/50


Model	Capaciteit max. (m <sup>3</sup> /h)	100 Pa m <sup>3</sup> /h	200 Pa m <sup>3</sup> /h	400 Pa m <sup>3</sup> /h	Druk max. (Pa stat.)	Motor (kW)	In max. (A)
254 T	900	500	-	-	160	0,09	0,60
314 T	1.820	1.550	1.050	-	300	0,12	0,70
354 T	3.100	2.700	2.150	-	375	0,25	0,80
404 T	4.350	3.900	3.350	1.900	480	0,55	1,60
454 T	4.650	4.250	3.800	2.300	510	0,75	2,20
504 T	6.750	6.200	5.600	4.100	600	1,10	2,50

## 6 polig (900 opm.) – 400/3/50

Model	Capaciteit max. (m <sup>3</sup> /h)	100 Pa m <sup>3</sup> /h	200 Pa m <sup>3</sup> /h	400 Pa m <sup>3</sup> /h	Druk max. (Pa stat.)	Motor (kW)	In max. (A)
456 T	3.150	2.450	1.100	-	230	0,37	1,20
506 T	4.500	3.650	2.400	-	260	0,37	1,20
566 T	5.850	5.000	3.900	-	350	0,55	1,80
636 T	9.200	8.250	7.100	3.900	450	1,10	2,74
716 T	12.100	11.000	9.800	6.100	500	2,20	5,45

[Typefouten en wijzigingen voorbehouden]

## Maatindicatie VN-Box S

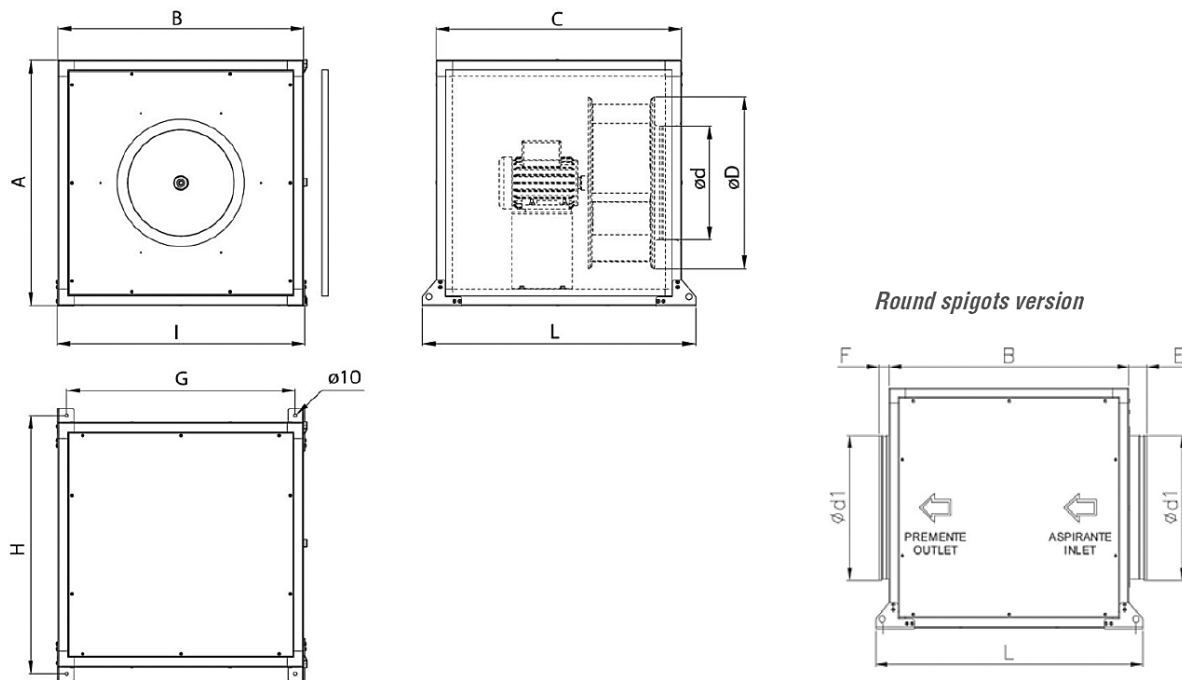

Model	A	B	C	D	d	d1	E	F	G	H	I
250	500	500	500	260	180	147	55	40	468	530	506
310	500	500	500	314	220	314	55	40	468	530	506
350	640	640	640	384	270	354	55	40	605	667	643
400	640	640	640	427	296	397	55	40	605	667	643
450	750	750	750	468	296	450	55	30	698	698	756
500	750	750	750	525	327	500	55	30	698	698	756
560	750	750	750	580	370	560	55	30	698	698	756
630	1.000	1.000	1.000	650	430	630	75	50	948	948	1.006
710	1.000	1.000	1.000	730	476	710	75	50	948	948	1.006